



EXTREME RC 2 hladké, dub Milano 1, s ocelovou zárubňou



AQUA STOP




RC2

R_w 37dB D, 35E₁₀


TRIEDA 4

Sa, S₂₀₀ATESTOVANÝ
CPL

spodný zámok – 3-bodový



horný zámok – 3-bodový

Bezpečnostné trne proti
vysadeniu

tri trojdielne pánty

prah z nehrdzavejúcej ocele
(120 mm)

všetky dostupné modely pozri str. 142

EXTREME RC 2 dvere

Dvere EXTREME RC 2 sú vybavené dvoma zámkami (3 bodové) a trnmi proti vysadeniu.

vyrábajú sa v dvoch typoch:

Typ I

- trieda RC 2 podľa PN EN 1627:2012
- trieda zvukovej izolácie R_w=37 dB (37-41 dB)*


Typ II

- vlastnosti dverí typu I
- požiarna odolnosť EI 30
- dymotesnosť

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

ODPORUČAME!

VĎAKA KONŠTRUKCII S POUŽITÍM VRSTVY HLINÍKOVÉHO PLECHU SME DOSIAHLI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 2 VOČI NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM ŠPECIFICKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK TYPICKÝCH PRE SCHODISKO, ROZDIEL TEPLŔT A VLHKOSTI VZDUCHU.




EXTREME RC 2

Bezpečnostné dvere trieda RC 2, 37 dB, EI 30


DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2

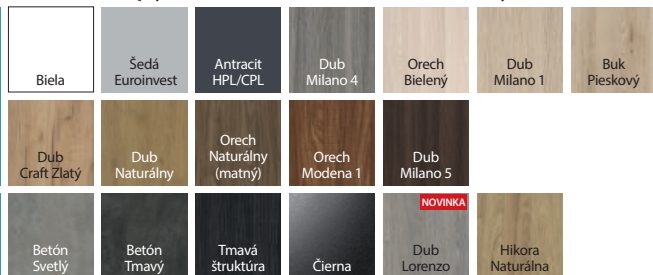


Laminát CPL 0,7


Naturálna Dyha Select




Naturálna Dyha



Gladstone / Halifax



Naturálna dyha Dub Satin



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z lepeného dreva mäkkého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné vo falcovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva niekoľko bodové zámky (rozstup 72 mm)
- Tri trojdielne pánty v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vrsadeniu
- Zárubňa
- Štandardný prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)
- Navyše, typ II - tesnenie, ktoré napučia vplyvom vysokej teploty na okrajoch krídla (okrem spodného okraja)

ZÁRUBNE

- Oceleová rohová zárubňa, šírka profilu 100 mm. Vyrobené z obojstranne pozinkovaného oceleového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Vybavený tromi trojdielnymi pántmi, samozhášacím tesnením a ôsmimi montážnymi hmoždinkami.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0007 vydanie 2 a Národné osvedčenie o stálosti parametrov č. 020-UWB-2978/W.
- Trieda zvukovej izolácie $R_w = 37$ dB (rozsah 37÷41 dB).
- Aby sa dodržali stavebné predpisy, musí sa pri dverách s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou, vo väčšine prípadoch, použiť zatvárač dverí.
- Krídlo a zárubňa sú prispôbené na montáž samozatvárača.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, postupujte podľa pokynov v záručnom liste.
- Protipožiarne dvere - intarzie sú k dispozícii len ako obojstranná možnosť.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
kukátko
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
čierne panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. Dyha (2 strany)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vertikálnym usp. dekору
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekору Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekору Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceleovej pre prílošku PROJEKT BIS
profil zarubne oceleovej pre prílošku PROJEKT Premium
profil zarubne oceleovej od 106 do 150 mm
profil zarubne oceleovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceleovej od 271 do 390 mm
pružinový zatvárač dverí
pružinový zatvárač dverí čierny
čierne vložky
zmena farby pántov na čiernu
kľučka s rozetou (rozteč 72 mm)

(str. 220)



PROJEKT



80 - 100



50 - 51 mm

